



PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.



PERFECT POOL PROTECTION ZAKRYTIE BAZÉNŮV



LAMELOVÉ ZAKRYTIE BAZÉNOV

1. Znižuje odpar z bazénov

- a. Nižšie energetické nároky na ohrev bazénov
- b. Nižšia spotreba chémie
- c. U vnútorných bazénov nižšie náklady cca 60 % na odvlhčovanie





2. Zaisťuje ochranu pred utopením

3. Zabraňuje vnikaniu okolitých nečistôt

4. Solárne lamely zaisťujú ohrev vody

5. Zachováva pohľadový súlad zástavby s krajinou

6. Zabraňuje rastu rias



Farebné prevedenie lamiel



Rolovacie zariadenie je možné použiť ako u interiérových tak aj u exteriérových bazénov. Pri použití interiérových bazénov redukuje zariadenie vlhkosť v priestore. Tým je celý interiér chránený proti korózií kovových súčastí. Roleta zaručuje dlhšiu životnosť celého interiéru bazénovej haly mnohokrát i okolitých miestností. Rapídne poklesne spotreba energie pre potrebné odvlhčenie bazénového priestoru.

Vďaka optimálnej tepelnej izolácii sú minimalizované tepelné straty vznikajúce odparom z hladiny vody. Priemerná tepelná strata hladiny u interiérových bazénov cca 150-200W/m³/h. Pri zakrytí bazénu je táto strata redukovaná na 5-10W/m³/h. Pri zakrytí hladiny klesá i spotreba chemických prípravkov pre úpravu vody. Tieto sa bežne odparujú z hladiny, čím vzniká stála spotreba ich dopĺňovaní.

V celku je možné povedať, že rolovacie zakrytie Vám ušetrí až 2/3 nákladov na prevádzku bazénu. U exteriérových bazénov je nespornou výhodou zakrytia možnosť predĺženia kúpaciej sezóny na jar aj jeseň.

S rolovacím zakrytím sa zníži i potreba vysávania nečistôt zo dna bazénu. Nesporne najväčšou výhodou rolovacieho zariadenia je dosiahnutie vyššej bezpečnostnej detí. Pri vhodne zvolených bezpečnostných prvkoch ako sú odvodové madlá, špeciálny okraj bazénov, je nosnosť lamiel rolovacieho zariadenia 100-250 kg/m². Táto varianta zabezpečenia stojí v každom prípade za rozumnú úvahu.

Starostlivosť a ošetrovanie

Vaša roleta bude fungovať bezchybne celé roky, pokiaľ dodržíte nasledujúce:




Rolety ROL, výnimka v bielej farbe, nesmú byť vystavené nechránené slnečnému žiareniu. Musí byť ležať vyrolované na vode alebo zrolované pod vodnou hladinou, resp. pod krytom, chránené pred slnkom. Už krátkym priamym slnečným žiarením vznikajú neopraviteľné škody.

Dávajte u bazénov s madlami pozor, aby voda neklesla pod madlá. Vďaka použitiu materiálov je roleta nenáročná na starostlivosť a ľahko sa čistí. Pravidelné oplachovanie zbavuje roletu nečistôt a prachu a dáva jej čistý vzhľad. Prichytené nečistoty sa dajú odstrániť tlakovým čistiacim prístrojom. Pritom nesmie byť prekročená teplota 40 stupňov C. Tryska sa nemá priblížiť príliš, min. 30-40cm, a na rovnaké miesto môže prúd mieriť iba krátko. Vápenným usadzovaním sa dá predísť dobrou starostlivosťou o vodu. Usilujte o pH cca 7,2 - 7,4.





LAMELOVÉ ZAKRYTIE NADHLADINOVÉ

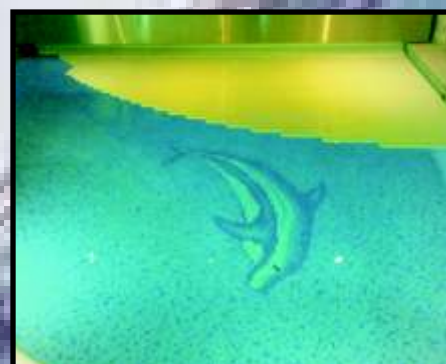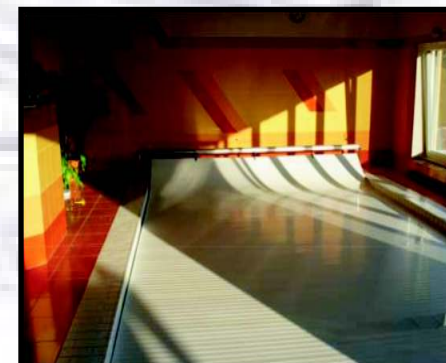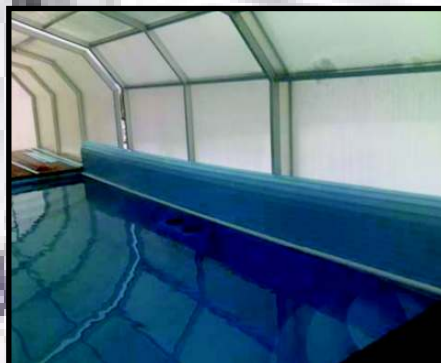

LAMELOVÉ ZAKRYTIE NADHLADINOVÉ



ROLETA NADZEMNÁ ZAKRYTÁ



ROLETA NADZEMNÁ ZAKRYTÁ



ROLETA NADZEMNÁ ZAKRYTÁ









PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.



LAMELOVÉ ZAKRYTIE PRI HLADINE






PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.



LAMELOVÉ ZAKRYTIE PRI DNE BAZÉNU

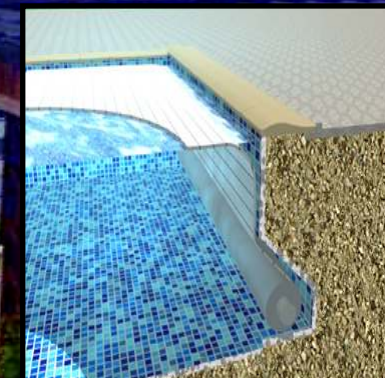



PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.

LAMELOVÉ ZAKRYTIE PRI DNE BAZÉNU



Podvodné bez krytu



Podvodné s krytom



Podvodné pod dnom




Pôvodný





Súčasne

LAMELOVÉ ZAKRYTIE BAZÉNU

Máme vlastný software, pre rýchly výber vhodného typu rolety s presným výpočtom

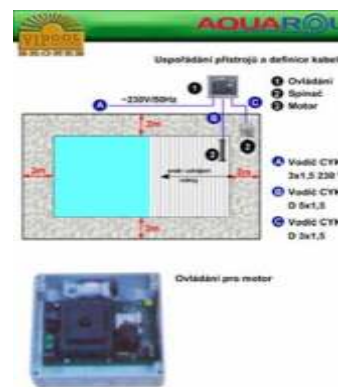

Materiály : kvalitné pohony do hriadeľa pod vodou, ktoré nahrádzajú šachty pre pohony. Nerezové hriadele a držiaky triedy 316 L.

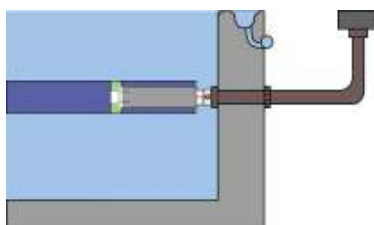


Vlastná výroba : stále skladové zásoby, výrobné prípravky a ultrazvukové zvarovania bokov lamiel zaisťujú vysokú flexibilitu pri výrobe lamelového zakrytia.

Rolovacie zariadenie je konštruované z tvrdených plastových nosných profilov. Tieto sú po stranách vodotesne uzavreté a opatrené aretačnými viečkami. Rolovacie lamely sú dodávané v štyroch farbách, biela, modrá, zelená, kávová. Ako pohon sú použité el. motory s bezpečným prevádzkovým napätím 12 a 24 v DC. Pohony sú dodávané štandardne s ovládaním a opatrené koncovými spínačmi pre oba smery chodu. Nad hladinové rolavacie zariadenia sú vo dvoch variantách. Bez zakrytia návynu a so zakrytím návynu, ktorý slúži ako lavica.

LAMELOVÉ ZAKRYTIE BAZÉNU



Takto prebieha oprava

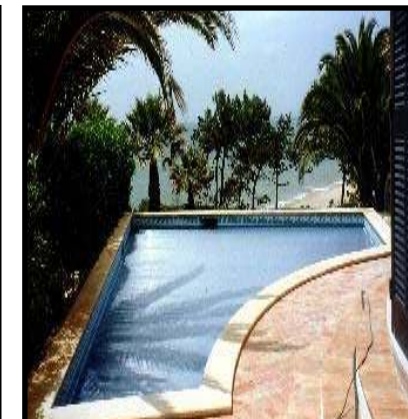

ÚDRŽBA BAZÉNOVÝCH ROLIET

Pred zahájením údržby vždy vypnite hlavný vypínač stroja. Raz za týždeň kontrolovať hygienické a biologické parametre bazénovej vody a vodu udržiavať v norme. Pri manipulácii s roletou nenechávajte na hladine žiadne a hlavne ťažké plávajúce predmety. Mesačne kontrolujte stav lamiel, ich znečistenie a vykonávajte ich údržbu. Doporučujeme očistiť tlakom čistej vody, prípadne prípravkom, napr. odmasťovač bazénového príslušenstva.

Pozor na poškrabanie lamiel. Lamelové zakrytie je nutné používať pravidelne, je to z dôvodu ochrany hladiny i životnosti navíjania, aby nedochádzalo ku koncentrácii v bazénovej vode v priestore návinnu, kde nie je zaistené stále prúdenie vody. Nerezové časti navíjania priebežne ošetrujte, pomocou čistiacich prostriedkov k tomu určených. Po ošetroení čističom doporučujeme nakonzervovať nerezový materiál prípravkom na ošetroenie nerez, napr. Silichromom.

Kontrolovať všetky šrubovacie spoje a upevnenia popruhov lamiel. Zazimovanie lamelového zakrytia pri vonkajších bazénov.

Roletu nechať rozvinutú na hladine bazénu, vodu chemicky ošetriť a zabezpečiť tak na zimu. Odpojte el. napájanie motoru navíjania, aby nemohlo dôjsť k náhodnému spusteniu. Dajte pozor aby motor nebol nikdy zaplavený. Pri mraze nemanipulujte s lamelami. Doporučujeme celý bazén i s lamelovým zakrytím, prekryť lacnou zimnou plachtou ako ochranu pred padaním lístia a iných nečistôt, ktoré môžu spôsobiť zafarbenie lamiel.

