



PROFESSIONAL PLASTIC TECHNOLOGY

BAZÉNOVÁ DLAŽBA

Vysoko kvalitná bazénová dlažba II. generácie !!!

Vysoká pevnosť a odolnosť !



Polypropylénové mikrovlákná až niekoľko miliónov v jednom kuse výrobku zabezpečujú ideálnu armatúru, ktorá dokonale spevňuje jeho štruktúru.

Nenasiakovosť !



Pomocou špeciálnych prísad pridávaných do zmesí priamo pri výrobe je bazénový lem odolný proti nasatiu bazénovej vody a tým i transportu nečistôt na povrch.

Bez impregnovania !




Dodaním špeciálnych zmesí už pri výrobe odpadá nutnosť impregnovania lemov pri ich montáži.

Pre sezónu 2011 naša spoločnosť predáva nové bazénové lemy s označením "bazénové lemy druhej generácie". Pod týmto názvom sa skrýva niekoľko vylepšení, ktoré povedú k Vašej ešte väčšej spokojnosti.

Bazénové lemy z umelého pieskovca sú z mnohých dôvodov považované za najlepšie riešenie estetického a funkčného zakončenia vrchnej hrany bazénu. Umelý pieskovec vyrábaný v prírodnej bielej farbe alebo prefarbený do žltého melíru decentne kontrastuje s modrou farbou bazénu a vyvoláva prirodzený prírodný dojem.

Bazénový lem je vyrobený z veľmi jemného kremičitého piesku, na dotyk je veľmi príjemný a pritom je 100% protišmykový.


Umelý pieskovec je vyrobený z prírodných nezávadných materiálov a výborne odoláva i extrémnym mrazom.




štvorec



roh 90°



roh 90° opačný



rádus




menší rádus



opačný rádus



rovná



diel pre skimmer



diel pre skimmer



dĺžka [mm]	šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
480	320	63	30	10,3	60



šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
320	63	30	cca 12	50



šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
320	63	30	cca 6	50



dĺžka [mm]	šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
16,5	480	63	30	14,5	40



dĺžka [mm]	šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
480	155	63	30	14,5	40



dĺžka [mm]	šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]
480	320	63	30



priemer veka [mm]	stred skimmeru od hrany bazéna [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
232	136	10,5	50



dĺžka [mm]	šírka [mm]	výška vlny [mm]	výška vnútorná [mm]
485	520	63	30




priemer veka [mm]	stred skimmeru od hrany bazéna [mm]	váha [kg]	max. kusov na paletu [ks]
260	285	14,5	40

ROZMERY:

Bazénové lemy II. generácie sú prevratnou novinkou s vynikajúcimi vlastnosťami vysoko prevyšujúcimi ostatné výrobky vo svojej kategórii. Špeciálne zloženie výrobnéj zmesi prepožičiava bazénovej dlažbe bezkonkurenčnú kvalitu.

Vďaka rozmanitej rade rádiusov je možné obložiť bazén akéhokoľvek tvaru, vrátane schodísk.

Sériovo vyrábané farebné prevedenie




biela

žltý melír

Ladné tvary

s previsnutou krycou hranou naplňajú estetické a úžitkové nároky na moderné zakončenie hrany bazénu.

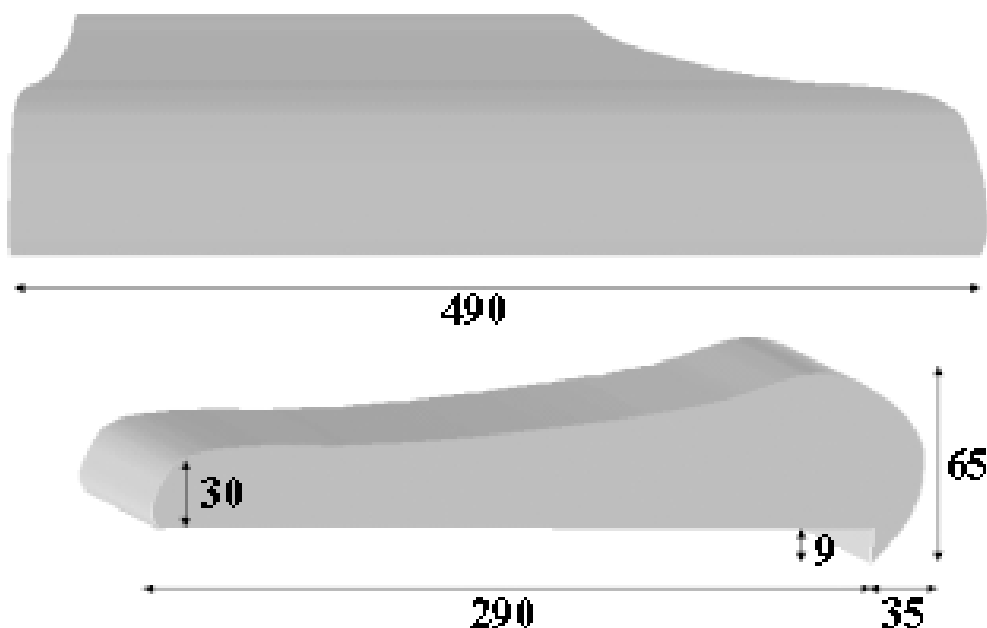

Technológia výroby

Bazénové lemy a obklady z umelého pieskovca sú vyrábané metódou ručného piechovania polosuchej zmesi do foriem, čím je možné dosiahnuť nezameniteľného vzhľadu a vlastností ako u prírodného pieskovca. Používaním špeciálnych pružných foriem majú výrobky bezkonkurenčnú kvalitu povrchu a hrán aj pri výrobe komplikovaných tvarov.

Použité materiály - kremičitý piesok, biely cement, plastifikátory a ďalšie prímеси dosahujú najvyššiu kvality a sú neustále kontrolované. Výrobný proces podlieha prísny technologickým postupom a je kontrolovaný štátnym skúšobným ústavom. Dvojitá kontrola výrobku zaisťuje ich 100% akosť a maximálny dôraz na kvalitu balenia ich bezproblémový transport k zákazníkovi. Bazénové lemy sú vyrábané sériovo po celý rok a vďaka tomu sú kedykoľvek skladované k okamžitému odberu.



Impregnácia pochôdznej dlažby

Na zaistenie povrchu pochôdznej dlažby proti nečistotám a pritom zachovaniu jej vzhľadu a vlastností odporúčame previesť náter hydrofobizačným prípravkom REPESIL. Prípravok vytvára účinnú ochranu proti pôsobeniu poveternostných podmienok, spádom nečistôt z ovzduší a zabraňuje vzniku rias.

Prípravok nanášajte bez riedenia na suchú- čistú dlažbu štetcom alebo striekaním v dvoch slabých vrstvách.

Natrite iba vrchnú plochu dlažby.

Medzi jednotlivými nátermi nechajte dlažbu poriadne zaschnúť (doba zasychania je závislá na klimatických podmienkach a v jednotlivých ročných obdobiach môže trvať rozdielne).

Impregnáciu nerobte za mrazivého a sychravého počasia a za dažďa !!

Dlažba počas impregnovania a potom až do úplného zaschnutia druhej vrstvy impregnácie nesmie prísť do kontaktu s vodou a nesmie byť nijako znečistená !! O správnom zaschnutí impregnácie sa presvedčíte privoňaním - z dlaždice nemajú byť cítiť výpary. Čerstvo natrené dlaždice nikdy nezakrývajte baliacim polystyrénom, tento sa pôsobením výparov naleptá na dlaždice a znehodnotí ich !!!

Pri správnom naimpregnovaní musí voda na dlaždici urobiť kvapku a nevsiaknuť sa.

Náter je možno uskutočniť aj priamo na už inštalovanú dlažbu pri bazéne, ale je nutné dbať zvýšenú opatrnosť, aby ste impregnáciou neznečistili samotný bazén, alebo jeho okolie.

Repesil je po zaschnutí ekologicky a zdravotne nezávadný.

Výdatnosť: 1,0 liter - cca 10 ks dlažby



Údržba dlažby

Bazénový lem je vyrobený z umelého pieskovca, ktorý takisto ako materiál s poréznu štruktúrou je náchylnejší k ušpineniu. Výrobok je preto už z výroby ošetrený hydrofóbnym materiálom, ktorý výrazne obmedzuje prijímanie vody a tým i transport nečistôt do jeho povrchu. Hydrofóbný prostriedok zmenšuje kapiláry v materiály a tie zabraňujú prístupu vlhkosti do štruktúry výrobku. Vlhkosť, ktorá so sebou prináša nečistoty vo forme prachu, alebo sadze z ovzdušia neprenikne do jeho štruktúry a tým sa zabráni preniknutiu a usadzovaniu nečistôt. Tieto sa z povrchu odplavia prirodzenou cestou (pri používaní bazéna, alebo dažďom).

Hydrofóbný materiál je schopný bazénový lem bez problémov ochrániť v letnej sezóne. V tomto období stačí iba dbať na čo najrýchlejšie odstránenie nečistôt z povrchu lemu spôsobených vtákmi, alebo hmyzom. K odstráneniu väčšinou postačí čistá voda a kefa, prípadne zriedené Savo. Najväčším nebezpečenstvom k ušpineniu hrozí v jeseni a v zimnom období. Na jeseň je nebezpečenstvo napadania lístia alebo ihličia na bazénový lem a jeho rozklad na povrchu.

V zime, pokiaľ napadne na povrch sneh je nebezpečenstvo znečistenia najväčšie. Sneh v sebe obsahuje veľké množstvo sadze a iných nečistôt a prakticky leží na povrchu niekoľko mesiacov a svojou váhou tlačí nečistoty do povrchu. Ako potom ochrániť bazénový lem, aby i po rokoch vyzeral ako nový ??

V "kúpacej" sezóne, kedy bazén užívame a striekajúca voda občas lem preleje sa údržba obmedzuje iba na odstránenie prípadných znečistení od vtákov a hmyzu. Mimo kúpaciu sezónu je najlepšie bazénové lemy zakryť nepremokavou fóliou, alebo plachtou spolu s celým bazénom.

Pokiaľ dôjde k väčšiemu ušpineniu, ktoré nejde odstrániť hore uvedeným spôsobom, odporúčame použiť čistiaci prostriedok **BETONCLEANER**, ktorým je možné bazénový lem úspešne vyčistiť, vzniká tu ale nebezpečenstvo, že bude nutné urobiť dodatočnú impregnáciu povrchu, pretože čistiaci prostriedok môže narušiť súčasnú ochranu. Odporúčame prípadnému zašpineniu predchádzať a znečistenie nenechávať dlhšiu dobu na povrchu pôsobiť.



Čistenie dlažby



Na čistenie dlažby slúži tekutý čistiaci prípravok **BETONCLEANER**. Čistenú plochu najskôr výdatne namočte vodou a potom naneste zriedený **BETONCLEANER** (riedi sa s vodou v pomere 1:1). Pri riedení nalievajte vždy prípravok do vody, nie obrátene !!


Po nanesení prípravku na čistenú plochu nechajte tento pôsobiť cca. 5 minút. Je možné použiť k lepšej účinnosti hrubšiu kefu, ktorou čistenú plochu niekoľkokrát vydrhnete. Potom dlažbu opláchnite veľkým množstvom vody. Tento proces - pokiaľ je potrebný - opakujte niekoľkokrát. Prípravok nanášajte pomocou textílie alebo huby odolnej kyselínám.

Pomocou prípravku môžete vyčistiť i prípadné "cementové výkveti" z fólie alebo plastových stien bazéna. (Cementové výkveti môžu vzniknúť pôsobením nepriaznivých klimatických podmienok a môžu sa prejaviť bielymi flekami na povrchu dlažby, alebo vyplavovaním bieleho sedimentu. Tento jav nieje spôsobený nekvalitným výrobkom, ale ako vedľajší produkt pri výrobe cementu).

Vyčistenú bazénovú dlažbu nechajte dôkladne vyschnúť a potom znovu naimpregnujte prípravkom **REPESIL**. Pri čistení používajte vhodné ochranné pomôcky, okuliare, rukavice, odev.



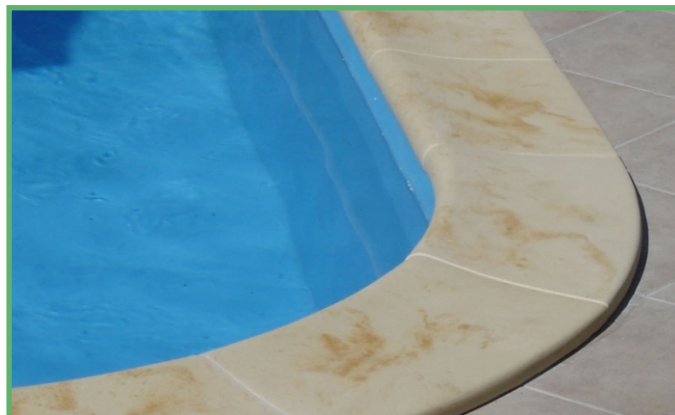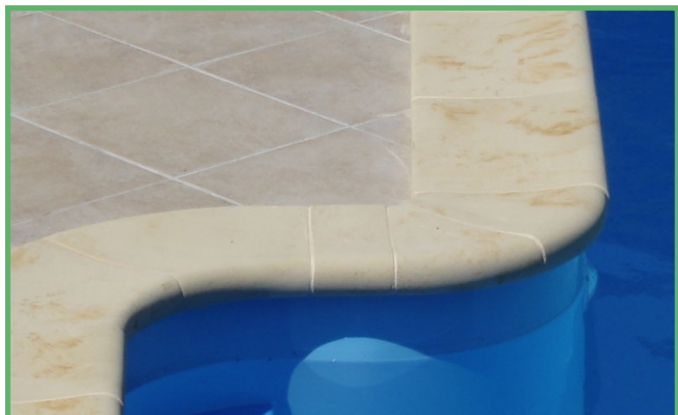

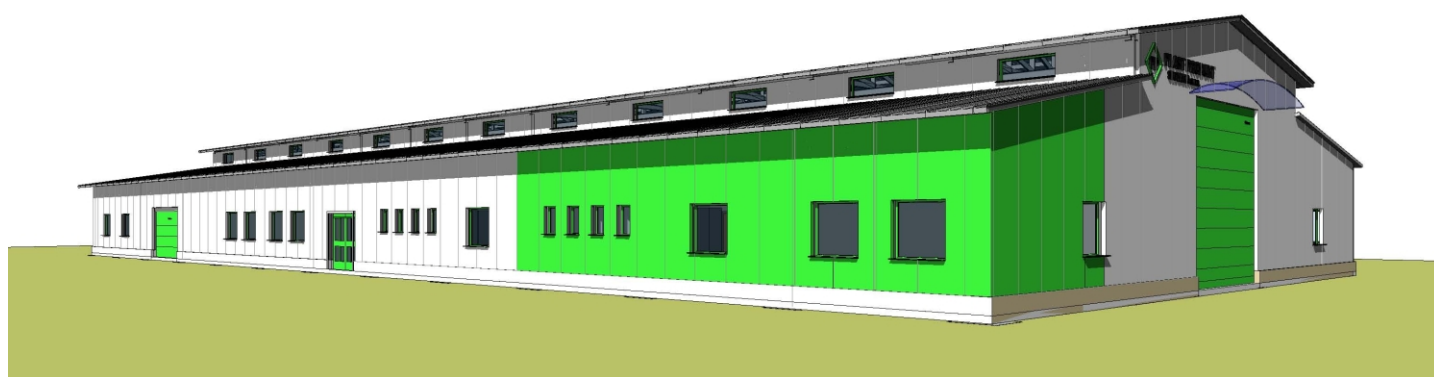

PREDAJŇA:

Protifašistických bojovníkov č. 4
040 01 Košice

Tel.: +421 55 623 0805

Fax: +421 58 488 7050

VÝROBA:

Močiarska ulica 650/21

049 51 Brzotín

Tel.: +421 58 788 1220

Fax: +421 58 488 7050



PLAST PRODUKT
SLOVAKIA s.r.o.